TSUF型軽量ボルトレス棚

100kg／段

取扱説明書

このたびは「TSUF型軽量ボルトレス棚」をお買い上げいただき誠に有り難うございます。
安全にお使いいただくために注意事項をお守りいただき、
正しい方法にて組立てご使用下さいますようお願い申し上げます。

組立て方法

組立て上の注意

- ●組立ては広い場所で行ってください
- ●不安定な床面に設置しないで下さい
- ●手袋を着用して組立ててください

1 ▶▶▶ 柱枠の組立て

❶プラスチックベース②を取付けた柱①２本を、開口部が向かい合わせになるように床に並べます。(下に当木を敷くと作業がしやすくなります)柱の上下方向と、ベースの取付け方向は『取合い図』を参照してください。
❷次に、柱側面の ▽ 孔に側桿をセットします。ベース側には㊦の刻印があるもの(下用③)上部側には㊤の刻印のあるもの(上用④)を選び、それぞれ木ハンマー等で叩いてしっかりとツメをかみ合わせます。
❸基本１連で柱枠２組使用しますのでもう１組用意しておきます。

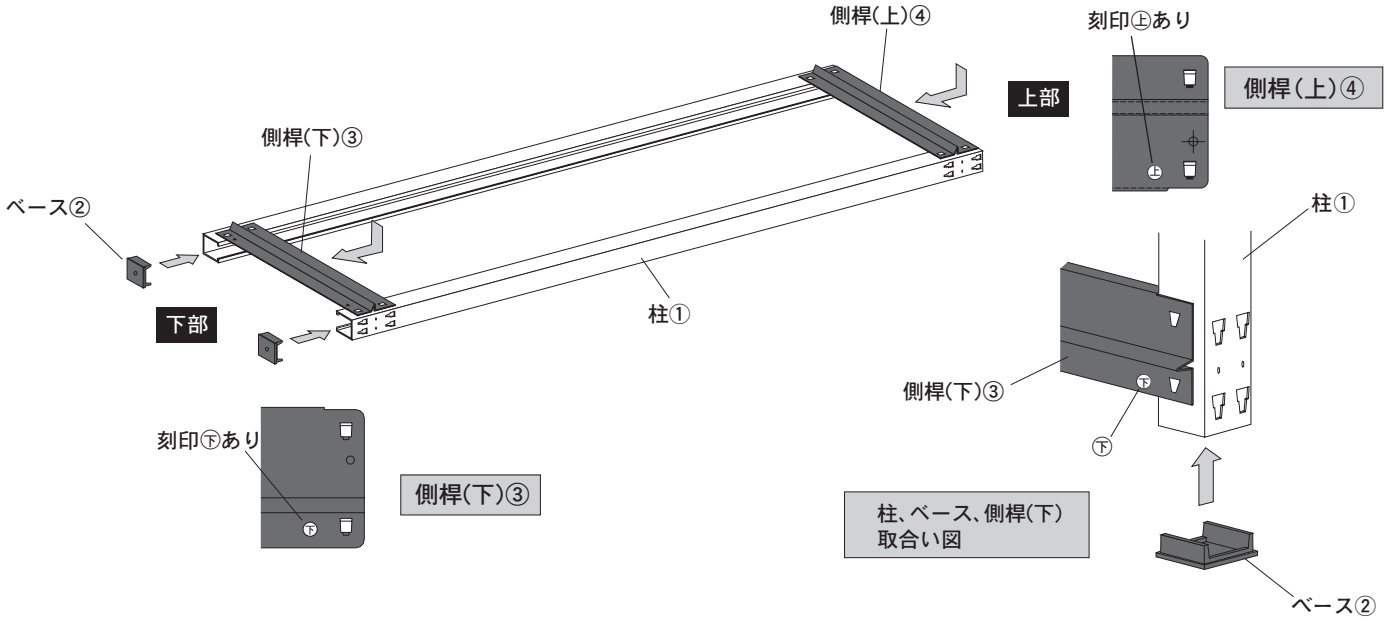

2 ▶▶▶ 前後桿の取付け

❶１で組立てた柱枠を側桿が向かい合わせになるように立て、前後桿を図のように下側からはめ込んでいきます。
❷ベース側には㊦の刻印があるもの(下用⑥)、上部側には㊤の刻印のあるもの(上用⑦)を選び、それぞれ木ハンマー等で叩いてしっかりとツメをかみ合わせ、セーフティーピン⑤を差し込みます(8ヶ所)。
❸最下段補強⑧の両端凸部を、前後桿(下)⑥の中央部孔に合わせセットします。

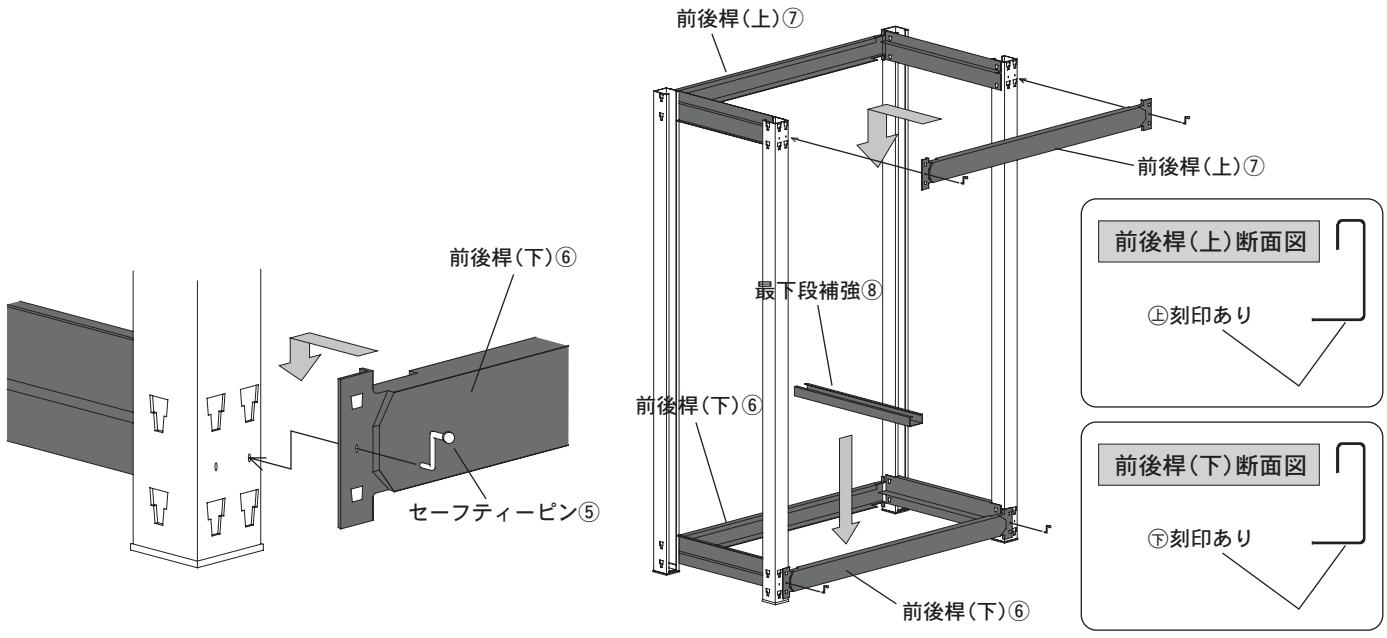

3 ▶▶▶ 棚受の取付け

❶棚受⑨を左右、柱内側の任意の位置に掛けます。

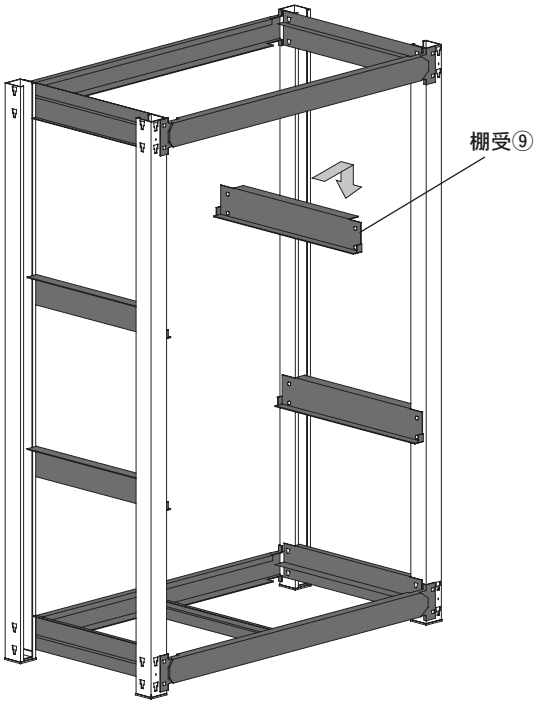

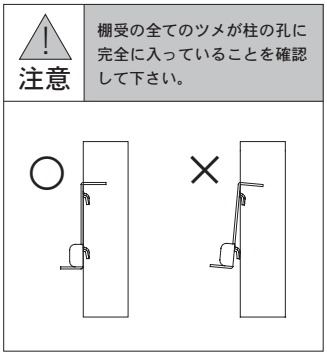

4 ▶▶▶ 棚板の取付け

❶棚受⑨に棚板⑩を載せ、ファスナー⑪でそれぞれの棚板を連結します。

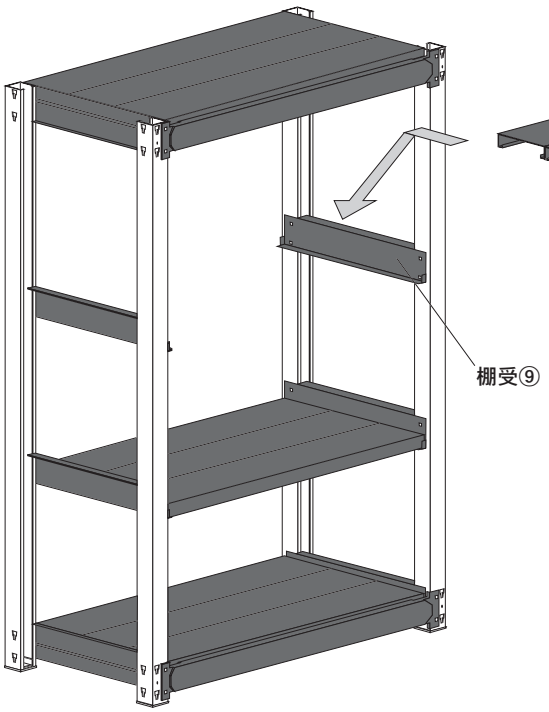

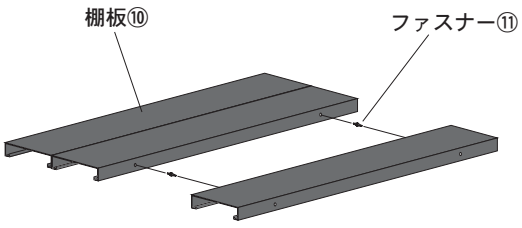

棚板ファスナー取付図



各シールを見えやすい位置に貼付けます。（貼り付け例）

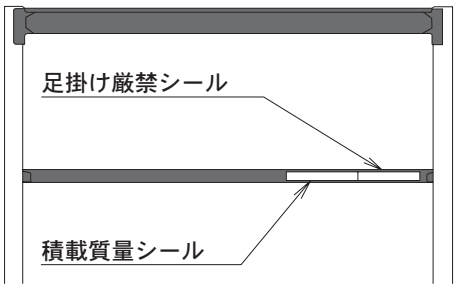

積載限度を正しく守りご使用ください

棚奥行き	棚板１段当りの最大積載質量（等分布質量）	１台当り
	100kg	
Kタイプ（300mm）	棚板２枚割り	1000kg
Sタイプ（450mm）	棚板３枚割り	1000kg
Lタイプ（600mm）	棚板４枚割り	1000kg

⚠ 警告

（死傷につながる場合がある事故を未然に防ぐために、必ず守っていただきたい事項を示してあります）

禁止

棚板の一部に集中的に質量をかけないで下さい。最大積載質量以上に荷を載せないで下さい。
棚一段当たりの積載限度は等分布質量です。一部に集中して質量をかけたり、最大積載質量より重いものを載せると棚板にたわみが生じ、格納物が落下し、けがをする恐れがあります。

安全保安部品（セーフティーピン）をはずして使用しないで下さい。
重大な事故を招く恐れがあります。

足を掛けたりよじ登ったりしないで下さい。
ラックが倒れてけがをする恐れがあります。

実施

解体をするときは組立手順を逆に行って下さい。
部品が外れたり、棚の転倒等の事故になる恐れがあります。

廃棄するときは、専門業者にお任せ下さい。

⚠ 注意

（負傷または、物的損害を未然に防ぐために、必ず守っていただきたい事項を示してあります）

禁止

棚や柱に強い衝撃を与えないで下さい。
乱暴な荷物の積み下ろし、不安定な収納はしないで下さい。
棚本体に寄りかからないで下さい。
製品の孔や隙間に指を入れないで下さい。
異常を発見したまま使用しないで下さい。
傾倒している場所には設置しないで下さい。
雨水、湿気の多い場所では使用しないで下さい。

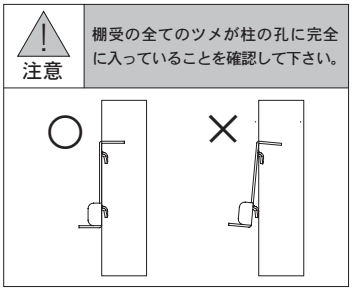

実施

段替時に棚受の全てのツメが柱の孔に完全に入っていることを確認して下さい。
最上段の棚板に荷物を載せる場合は十分に注意して下さい。
危険物（薬品・壊れ物等）の収納には十分注意して下さい。

※この商品を第三者に譲渡、貸出しを行う際は、本取扱説明書を添えてお渡しください。

本取扱説明書は、大切に保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番地15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839

日本製

8F0430K